


Verteiler- technik

Fußbodenheizungsverteiler


Aus Messing Ms 63, Thermostatventil mit Doppelspindel zum hydraulischen Abgleich im Vorlaufbalken & Durchflussanzeige im Rücklaufbalken

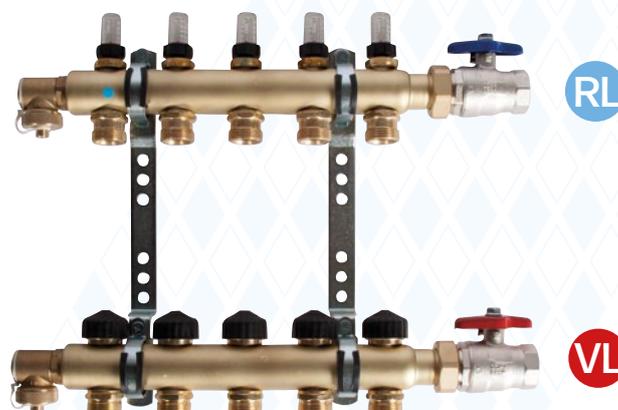

System - Vorteile

- Messing-Grundrohr 1" aus Messing Ms63
- Vor- und Rücklaufanschluss mit Überwurfmutter 1"
- Schalldämmender Spezialverteilerhalter aus Metall (Höhe 65 mm)
- pro Balken eine drehbare Füll- und Entleerungseinrichtung
- Rücklaufbalken mit integrierten, abschließbaren Durchflussmesser (Messbereich 0,5 -2,5 l/min)
- Regulierventil (inkl. Doppelspindel) mit Thermostatoberteil am Vorlaufbalken (zur hydraulischen Einregulierung)
- Handregulierkappe für Thermostatoberteil, geeignet für die Aufnahme der hp-praski Stellantriebe
- Vorlauf- und Rücklaufabgänge 3/4" Eurokonus
- Raumbezeichnungsschilder zum Aufkleben
- 100% dichtheitsgeprüft

Systemschnitt

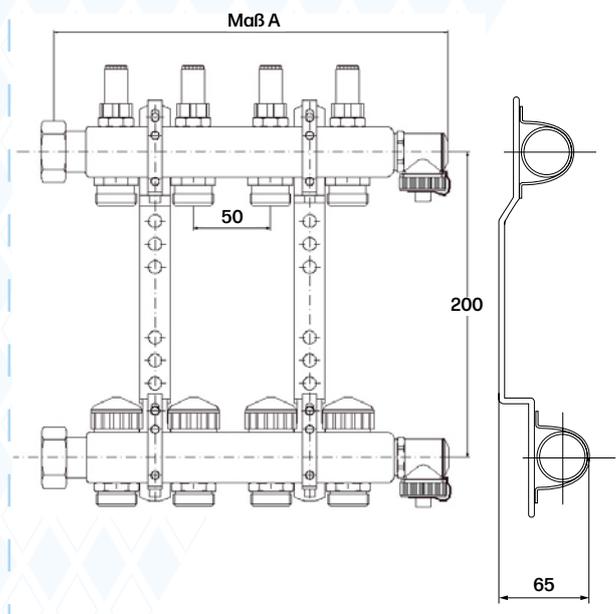

Art.-Nr.	Art.-bezeichnung	Heizkreise	Maß A in mm	VPE	Einheit
412 06 002	Eco-plus-24-30 mit DFM	2	158	1	Stk.
412 06 003	Eco-plus-24-30 mit DFM	3	208	1	Stk.
412 06 004	Eco-plus-24-30 mit DFM	4	258	1	Stk.
412 06 005	Eco-plus-24-30 mit DFM	5	308	1	Stk.
412 06 006	Eco-plus-24-30 mit DFM	6	358	1	Stk.
412 06 007	Eco-plus-24-30 mit DFM	7	408	1	Stk.
412 06 008	Eco-plus-24-30 mit DFM	8	458	1	Stk.
412 06 009	Eco-plus-24-30 mit DFM	9	508	1	Stk.
412 06 010	Eco-plus-24-30 mit DFM	10	558	1	Stk.
412 06 011	Eco-plus-24-30 mit DFM	11	608	1	Stk.
412 06 012	Eco-plus-24-30 mit DFM	12	658	1	Stk.
412 06 013	Eco-plus-24-30 mit DFM	13	708	1	Stk.
412 06 014	Eco-plus-24-30 mit DFM	14	758	1	Stk.