

Verteiler  
Technik

## Profi-Schranksystem „Modular“ für FBH-Verteiler



Modular- Zarge



Style-Rahmen



Vario-Rahmen



Fliesen-Rahmen



Einputz-Rahmen



Trockenbau REVI Türe

### System - Vorteile

- Das Schranksystem ist in bis zu 7 Breiten erhältlich: 410; 530; 680; 830; 1030; 1250 und 1500 mm
- Alle Elemente bestehen aus verzinktem Stahlblech; weiß Pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016)
- Die Zarge des Profi-„Modular“-Systems ist in den Tiefen 110 mm und 75 mm verfügbar
- Höhenverstellbare Füße erleichtern den Einbau bei unterschiedlichen Bodenaufbauten
- Problemlos ausgleichen unterschiedlicher Putzstärken durch die Tiefenverstellbarkeit
- je nach Gestaltungswunsch stehen fünf verschiedene Varianten der Verkleidung zur Verfügung

- ✓ Zwei Rahmen mit Tür; weiss Pulverbeschichtet; Metallschloss mit Münzschlitz
- ✓ Zwei Rahmen mit Blende; zum Befliesen oder Verputzen
- ✓ Ein Rahmen mit Tür; aus Aluminium & Gipskarton; mit Schattenfuge für Trockenbau

- Montage des Rahmens auf die Profi-„Modular“-Zarge durch mitgelieferte Flügelmuttern
- Die separate Lieferung der Zarge sowie der abschließenden Verkleidung gewähren eine einwandfreie Optik der sichtbaren Elemente

Ausführliche technische Daten zu den einzelnen Komponenten siehe nächste Seiten

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung		VPE	Einheit
454 00 xxx	Profi „Modular“ 110 - Zarge	Tiefe 110 mm;	in 7 Breiten erhältlich	1 Stk
454 01 xxx	Profi „Modular“ 75 - Zarge	Tiefe 75 mm;	in 6 Breiten erhältlich	1 Stk
454 03 xxx	Profi „Modular“ Style - Rahmen mit Tür	Sockelbereich zum Verputzen	in 7 Breiten erhältlich	1 Stk
454 04 xxx	Profi „Modular“ Vario -Rahmen mit Tür	mit ausziehbarem Deckblech bis zum Boden;	in 7 Breiten erhältlich	1 Stk
454 07 xxx	Profi „Modular“ Fliesenrahmen mit Blende	mit Blende; vorbereitet zum Fliesen;	in 5 Breiten erhältlich	1 Stk
454 08 xxx	Profi „Modular“ Einputzrahmen mit Blende	mit Blende; vorbereitet zum Einputzen;	in 5 Breiten erhältlich	1 Stk
454 12 xxx	Profi „Modular“ Troba-REVI Rahmen mit Tür	mit Blende; vorbereitet für Trockenbau	in 6 Breiten erhältlich	1 Stk

Verteiler  
Technik



## Profi-„Modular“ 110 mm - Zarge



Unterputzgrundkasten für Wände ab 110 mm;  
Einbau-Verstelltiefe → 110-160 mm

Aus verzinktem Stahlblech  
Verstellbereich der Füße → 140 mm

Die Fixierung der Verkleidung sowie der Füße erfolgt mit Flügelmuttern und ist somit ohne Werkzeuge zu bewältigen  
Die Zarge wird mit einem eingesetzten Spritzschutzkarton ausgeliefert → Optimaler Schutz während der Bauphase

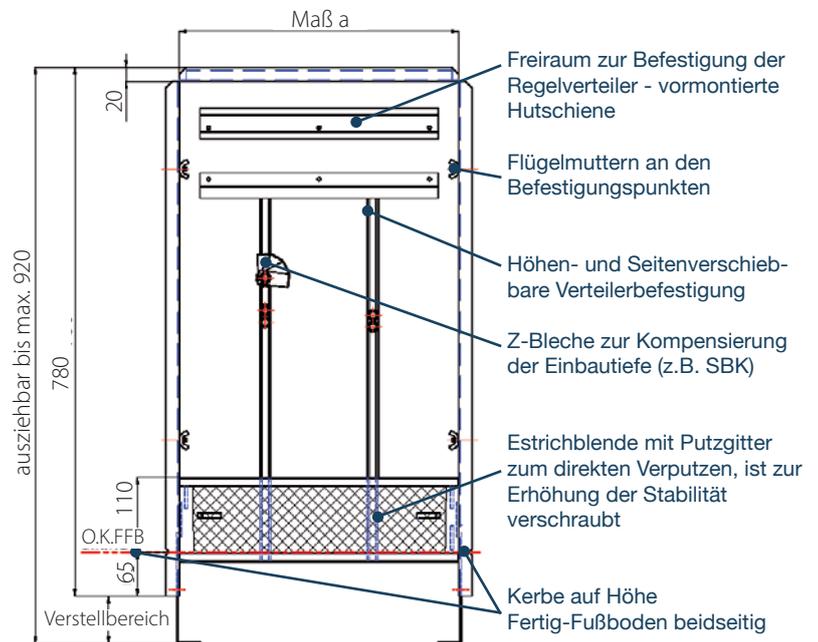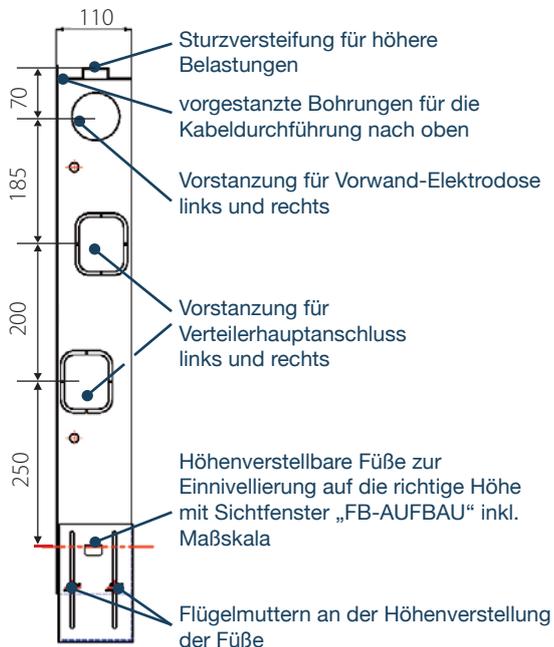

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Maß a	VPE	Einheit
454 00 041	Profi „Modular“ 110 - Zarge	410 mm	1	Stk
454 00 053	Profi „Modular“ 110 - Zarge	530 mm	1	Stk
454 00 068	Profi „Modular“ 110 - Zarge	680 mm	1	Stk
454 00 083	Profi „Modular“ 110 - Zarge	830 mm	1	Stk
454 00 103	Profi „Modular“ 110 - Zarge	1030 mm	1	Stk
454 00 125	Profi „Modular“ 110 - Zarge	1250 mm	1	Stk
454 00 150	Profi „Modular“ 110 - Zarge	1500 mm	1	Stk

Verteiler  
Technik

## Profi-„Modular“ 75 mm - Zarge





Unterputzgrundkasten für Wände ab 75 mm;

Einbau-Verstelltiefe → 75-125 mm

Aus verzinktem Stahlblech

Verstellbereich der Füße → 140 mm

Die Fixierung der Verkleidung sowie der Füße erfolgt mit Flügelmuttern und ist somit ohne Werkzeuge zu bewältigen  
Die Zarge wird mit einem eingesetzten Spritzschutzkarton ausgeliefert → Optimaler Schutz während der Bauphase

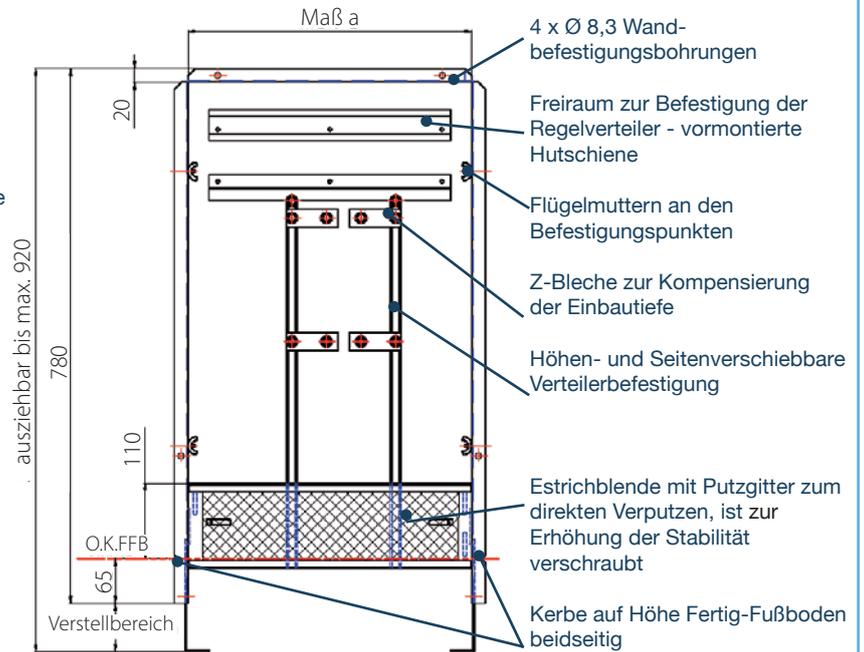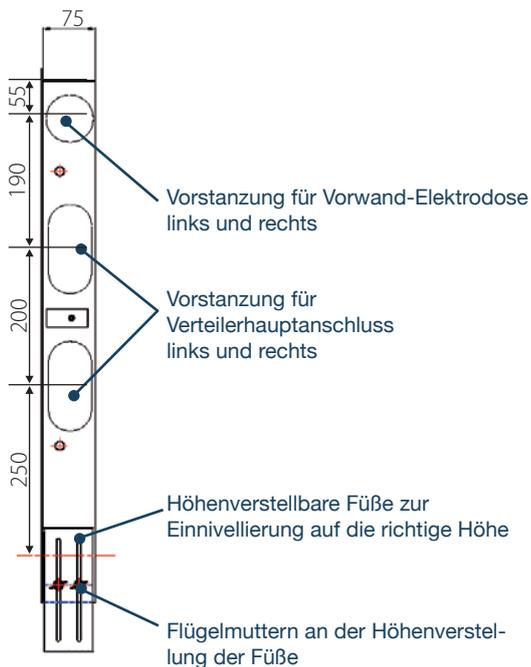

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Maß a	VPE	Einheit
454 01 041	Profi „Modular“ 75 - Zarge	410 mm	1	Stk
454 01 053	Profi „Modular“ 75 - Zarge	530 mm	1	Stk
454 01 068	Profi „Modular“ 75 - Zarge	680 mm	1	Stk
454 01 083	Profi „Modular“ 75 - Zarge	830 mm	1	Stk
454 01 103	Profi „Modular“ 75 - Zarge	1030 mm	1	Stk
454 01 125	Profi „Modular“ 75 - Zarge	1250 mm	1	Stk

Verteiler Technik

## Profi-“Modular“ Style Rahmen mit Tür



- Rahmen mit Tür
- Weiss pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016)
- Metallschloss mit Münzschlitz
- Die Montage des Rahmens auf die Zarge erfolgt durch Flügelmuttern und ist ohne Werkzeug zu bewältigen (die Flügelmutter sind im Lieferumfang der Zarge)

✓ Der Rahmen wird auf eine rundum verputzte Wand gesetzt

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Breite x Höhe	VPE	Einheit
454 03 041	Profi „Modular“ Style - Rahmen mit Tür	490 mm x 640 mm	1	Stk
454 03 053	Profi „Modular“ Style - Rahmen mit Tür	610 mm x 640 mm	1	Stk
454 03 068	Profi „Modular“ Style - Rahmen mit Tür	760 mm x 640 mm	1	Stk
454 03 083	Profi „Modular“ Style - Rahmen mit Tür	910 mm x 640 mm	1	Stk
454 03 103	Profi „Modular“ Style - Rahmen mit Tür	1110 mm x 640 mm	1	Stk
454 03 125	Profi „Modular“ Style - Rahmen mit Tür	1330 mm x 640 mm	1	Stk
454 03 150	Profi „Modular“ Style - Rahmen mit Tür	1580 mm x 640 mm	1	Stk

Verteiler Technik

## Profi-“Modular“ Vario Rahmen mit Tür



- Rahmen mit Tür
- Weiss pulverbeschichtet (ähnlich RAL 9016)
- Metallschloss mit Münzschlitz
- Die Montage des Rahmens auf die Zarge erfolgt durch Flügelmutter und ist ohne Werkzeug zu bewältigen (die Flügelmutter sind im Lieferumfang der Zarge)

✓ Der Rahmen wird auf die verputzte Wand gesetzt. Die untere Putzleiste der Zarge wird durch die stufenlos ausziehbare, im Rahmen integrierte Blende abgedeckt

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Breite x Höhe	VPE	Einheit
454 04 041	Profi „Modular“ Vario - Rahmen mit Tür	490 mm x 690 mm (+ max. 80 mm)	1	Stk
454 04 053	Profi „Modular“ Vario - Rahmen mit Tür	610 mm x 690 mm (+ max. 80 mm)	1	Stk
454 04 068	Profi „Modular“ Vario - Rahmen mit Tür	760 mm x 690 mm (+ max. 80 mm)	1	Stk
454 04 083	Profi „Modular“ Vario - Rahmen mit Tür	910 mm x 690 mm (+ max. 80 mm)	1	Stk
454 04 103	Profi „Modular“ Vario - Rahmen mit Tür	1110 mm x 690 mm (+ max. 80 mm)	1	Stk
454 04 125	Profi „Modular“ Vario - Rahmen mit Tür	1330 mm x 690 mm (+ max. 80 mm)	1	Stk
454 04 150	Profi „Modular“ Vario - Rahmen mit Tür	1580 mm x 690 mm (+ max. 80 mm)	1	Stk

Verteiler Technik

## Profi -“Modular“- Fliesenrahmen mit Blende



- Rahmen mit Blende
- Kanten pulverbeschichtet
- Vier Magnete halten die Blende im Rahmen
- Die Montage des Rahmens auf die Zarge erfolgt durch Flügelmuttern und ist ohne Werkzeug zu bewältigen (die Flügelmuttern sind im Lieferumfang der Zarge)

- ✓ Der Rahmen wird in eine komplett geflieste Wand integriert
- ✓ Die Blende kann anschließend gefliest werden

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Breite x Höhe	VPE	Einheit
454 07 041	Profi -„Modular“- Fliesenrahmen mit Blende	495 mm x 645 mm	1	Stk
454 07 053	Profi -„Modular“- Fliesenrahmen mit Blende	610 mm x 645 mm	1	Stk
454 07 068	Profi -„Modular“- Fliesenrahmen mit Blende	760 mm x 645 mm	1	Stk
454 07 083	Profi -„Modular“- Fliesenrahmen mit Blende	910 mm x 645 mm	1	Stk
454 07 103	Profi -„Modular“- Fliesenrahmen mit Blende	1110 mm x 645 mm	1	Stk

Verteiler Technik

## Profi -“Modular“- Einputzrahmen mit Blende



- Rahmen mit Blende
- Kanten pulverbeschichtet
- Vier Magnete halten die Blende im Rahmen
- Die Montage des Rahmens auf die Zarge erfolgt durch Flügelmuttern und ist ohne Werkzeug zu bewältigen (die Flügelmuttern sind im Lieferumfang der Zarge)

- ✓ Der Rahmen wird in eine komplett verputzte Wand integriert
- ✓ Der Deckel ist mit einem Putzgitter versehen

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Breite x Höhe	VPE	Einheit
454 08 041	Profi -„Modular“- Einputzrahmen mit Blende	490 mm x 640 mm	1	Stk
454 08 053	Profi -„Modular“- Einputzrahmen mit Blende	610 mm x 640 mm	1	Stk
454 08 068	Profi -„Modular“- Einputzrahmen mit Blende	760 mm x 640 mm	1	Stk
454 08 083	Profi -„Modular“- Einputzrahmen mit Blende	910 mm x 640 mm	1	Stk
454 08 103	Profi -„Modular“- Einputzrahmen mit Blende	1110 mm x 640 mm	1	Stk

Verteiler  
Technik

## Profi-„Modular“ Troba REVI Tür mit Rahmen



- Trockenbau Rahmen mit Tür speziell für die Profi Modular Zargen
- Kanten aus Aluminium für eine rundumlaufende „Schattenfuge“
- Öffnen und Schließen mit 2 Schnappverschlüssen
- Laschen- & Karabinerseil-Sicherung
- die Montage der neuen Profi Modular REVI Türe erfolgt im Stile der Montage im Trockenbau üblicher Revisionsklappen ausschließlich an der Trockenbau-Platte (für eine homogene Sichtfront)

- ✓ Der Rahmen wird komplett in eine Trockenbauwand integriert
- ✓ Der Deckel ist mit einer Gipskartonplatte 12,5 mm, imprägniert (GKBI) für gemäßigten Feuchtraum, versehen
- ✓ Umlaufende Gummidichtung zum Staubschutz
- ✓ Befliesung ist optional möglich

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	Zargenbreite	Türbreite x Höhe	VPE	Einheit
454 12 041	Profi „Modular“ Troba - REVI Türe mit Rahmen	410 mm	360 mm x 530 mm	1	Stk
454 12 053	Profi „Modular“ Troba - REVI Türe mit Rahmen	530 mm	480 mm x 530 mm	1	Stk
454 12 068	Profi „Modular“ Troba - REVI Türe mit Rahmen	680 mm	630 mm x 530 mm	1	Stk
454 12 083	Profi „Modular“ Troba - REVI Türe mit Rahmen	830 mm	780 mm x 530 mm	1	Stk
454 12 103	Profi „Modular“ Troba - REVI Türe mit Rahmen	1030 mm	980 mm x 530 mm	1	Stk
454 12 125	Profi „Modular“ Troba - REVI Türe mit Rahmen	1250 mm	1200 mm x 530 mm	1	Stk


Verteiler  
Technik  
Auswahl-  
hilfe

## Schrankgröße für Profi- & Eco-Plus Verteiler

### Mit Kugelhahnset

waagrechtter Anschluss	4	7	10	12	12+2
senkrechter Anschluss	3	6	9	11	12+2

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß

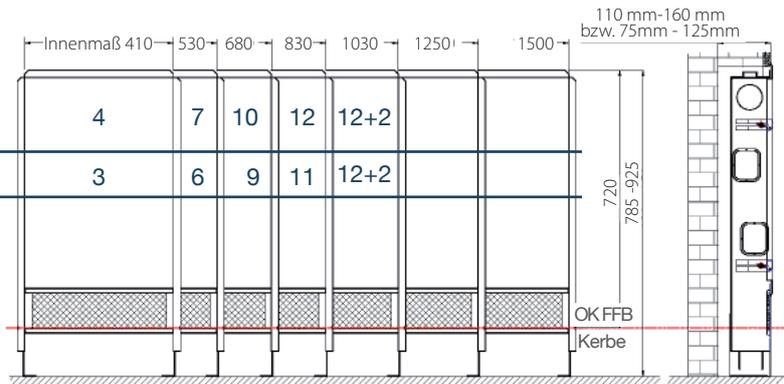


### Mit WMZ

waagrechtter Anschluss	-	2	5	8	12	12+2
senkrechter Anschluss	3	5	8	11	12+2	

### Mit WMZ und Druckregulierung

waagrechtter Anschluss	-	3	4	7	11	12+2
senkrechter Anschluss	2	4	7	10	12+2	

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß

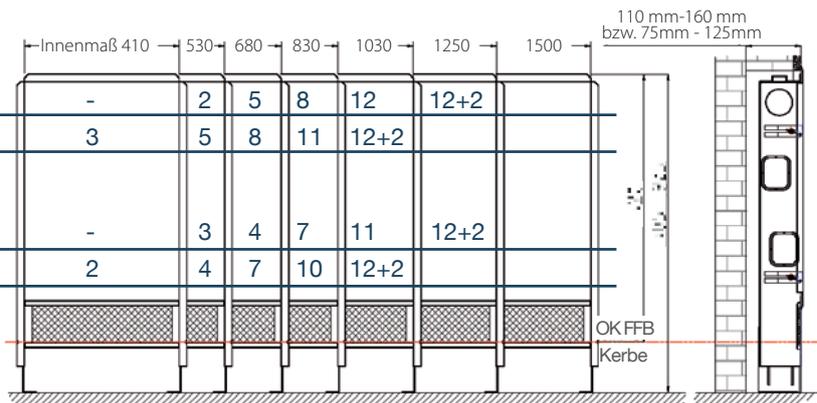

### Mit Festwertregelset ohne Kugelhahn


### Mit Festwertregelset und Kugelhahn

waagrechtter Anschluss	-	2	5	8	12	12+2
senkrechter Anschluss	-	-	4	7	11	12+2

### Mit Festwertregelset und WMZ

waagrechtter Anschluss	-	-	-	4	8	12	12+2
senkrechter Anschluss	-	-	3	6	10	12+2	


Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß

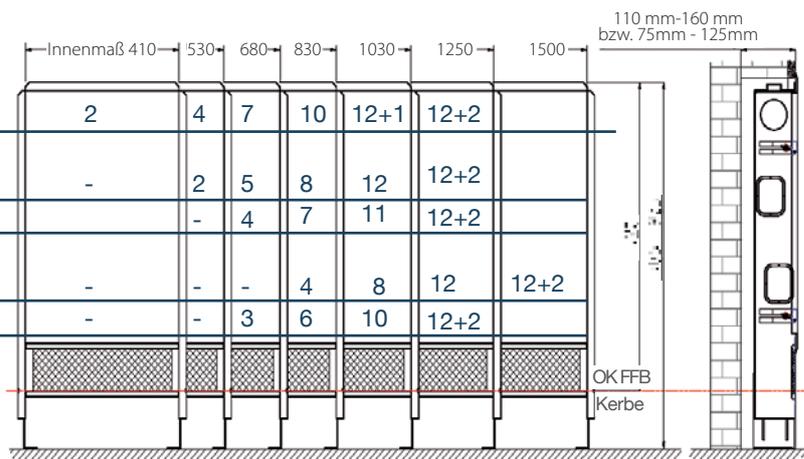

Innenmaß

Nischenmaß

UP 410
UP 530
UP 680
UP 830
UP 1030
UP 1250
UP 1500

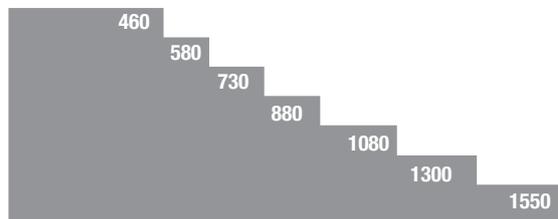


Verteiler  
Technik  
Auswahl-  
hilfe

## Schrankgröße für SBK-Verteiler

### Mit Kugelhahnset

waagrechter Anschluss

senkrechter Anschluss

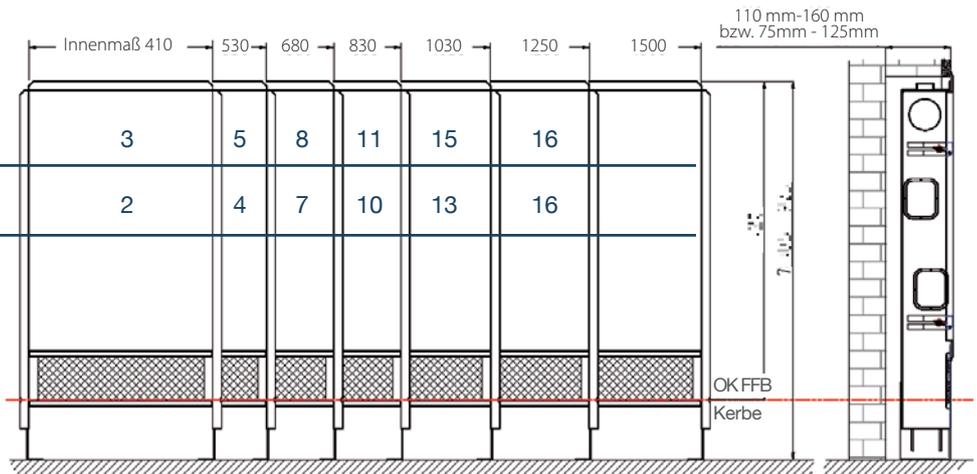


Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß

### Mit WMZ

waagrechter Anschluss

senkrechter Anschluss

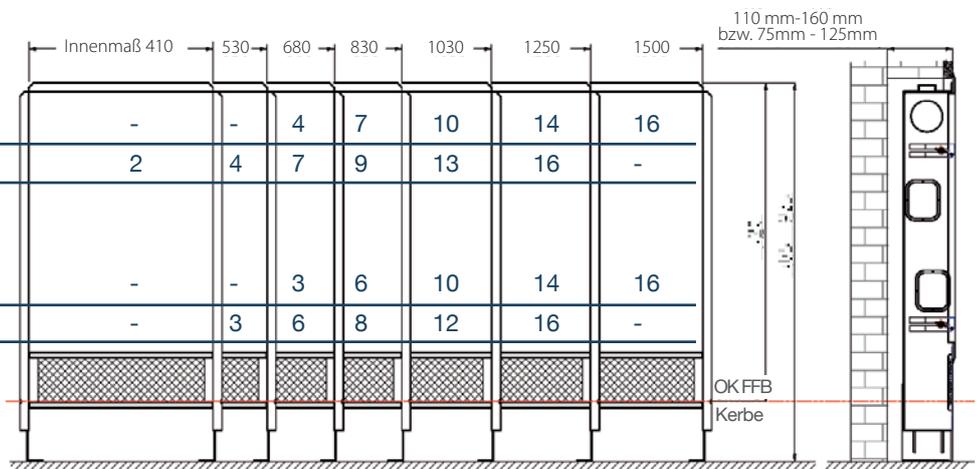

### Mit WMZ und Druckregulierung

waagrechter Anschluss

senkrechter Anschluss

Bei Wandeinbau ist das Nischenmaß 50 mm größer zu wählen als das Innenmaß

Innenmaß	
UP	410
UP	530
UP	680
UP	830
UP	1030
UP	1250
UP	1500

#### Nischenmaß

