




Jaga Helios-Handtuchheizkörper im Wasserbetrieb

Art. Nr. 600 xx xxx

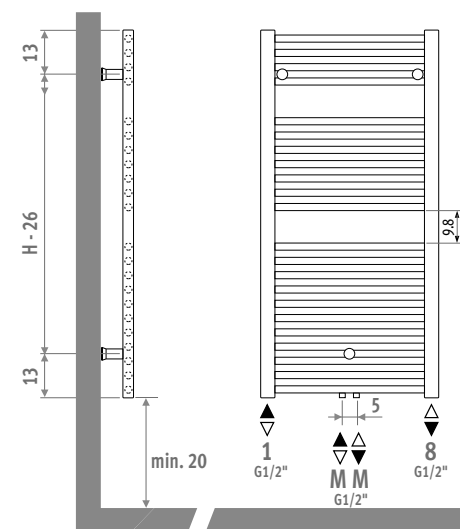

Hochqualitativer Handtuchheizkörper mit optimalen Kratzwiderstand und sehr pflegeleicht

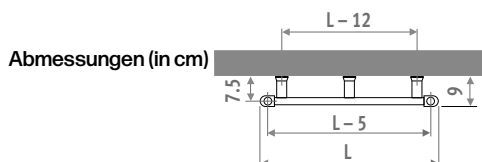

Werkdruck: max. 16 bar (1600 kPa)

Jaga Montagehinweis für Elektroheizelement
** mit Elektroheizelement min. 30 cm

>>> weitere Größen auf Anfrage! <<<



Die Helios-Handtuchheizkörper werden:

- sandgestrahlt
- entfettet
- phosphatiert
- passiviert
- elektrostatisch mit Epoxy-Polyester-Pulver beschichtet und bei 200°C einbrennlackiert.

Standard Lieferung


- Farbe Verkehrsweiss RAL 9016, glatt satinglänzend
- Mittenanschluss oder Anschluss links/rechts
- Wandbefestigung
- chromierter Entlüfter und 3 Ablassstopfen G1/2"



Elektrisches Heizelement



Anschlussgarnitur mit Thermostatkopf und Klemmringverschraubungen



*) Leistung gemessen nach EN442 mit einer Wassertemperatur von 75/65°C und Raumtemperatur von 20°C (ΔT = 50°C)

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung		VPE	Einheit
600 11 840	Jaga Helios-Handtuchheizkörper	H x L: 118 x 40 cm, 681 Watt*, Anschluss: Mitte	Stk.	1
600 17 850	Jaga Helios-Handtuchheizkörper	H x L: 178 x 50 cm, 792 Watt*, Anschluss: Mitte	Stk.	1
600 17 860	Jaga Helios-Handtuchheizkörper	H x L: 178 x 60 cm, 951 Watt*, Anschluss: Mitte	Stk.	1
601 00 050	**Jaga-Elektro Heizelement	500 Watt, für Handtuch-HK 118 x 60 cm	Stk.	1
601 00 075	**Jaga-Elektro Heizelement	750 Watt für Handtuch-HK 178 x 50 cm und 178 x 60 cm	Stk.	1
600 00 115	Anschlussgarnitur-Set mit Thermostatkopf	inkl. Klemmringverschraubung 15x1 für Metallrohr	Set	1
600 00 216	Anschlussgarnitur-Set mit Thermostatkopf	inkl. Klemmringverschraubung 16x2 für Metallverbundrohr	Set	1