


Piu-direkt

Industrieflächenheizung/-kühlung
Rohrbefestigung auf der
Perimeterdämmung



Beispiel: Rohrbefestigung auf der Perimeterdämmung

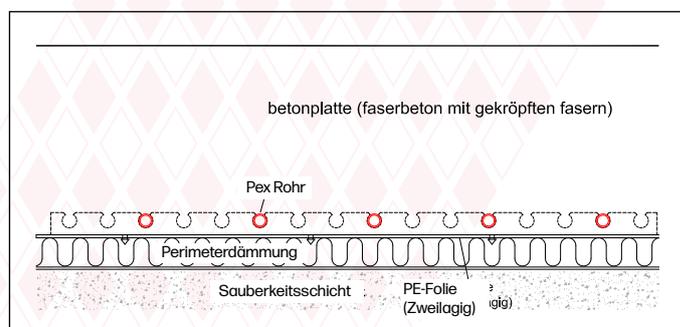

System - Vorteile

- optimale Flächenausnutzung
- angenehmes Arbeitsklima im Raum
- gleichmäßiges Temperaturprofil
- absolute Raumfreiheit
- keine Staubaufwirbelung
- keine Wartungskosten
- wirtschaftlich & ökologisch
- geschützte Rohrlage (Anbohrschutz)



spezifische Heiz-/Kühllast (W/m²) siehe technische Info

Das System besteht aus folgenden Komponenten:



bavaria Royal Rohr



Flachschiene



bavaria Press Kupplung



Tackernadel

Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung		VPE	Einheit
255 00 000	Flachschiene Railfix mit Angeformten Widerhakenspitzen	für Rohr 16 - 20 mm - länge 1m / Stk..	1	Stk.
215 08 300	Tackernadel „Spezial extra lang“ für Perimeterdämmung	für Rohr 16-20 mm	300	Stk.
351 15 170	bavaria-Press Kupplung	17 mm	1	Stk.
352 15 200	bavaria-Press Kupplung	20 mm	1	Stk.
300 01 17x	bavaria- Royal hochflexibles PE-Xa-Rohr	17 x 2 mm	500 / 750	Rolle in m
300 01 200	bavaria- Royal hochflexibles PE-Xa-Rohr	20 x 2 mm	600	Rolle in m