


Dehnfugenprofil

Fertiges Montageset zur Erstellung von Dehnfugen im Estrich nach DIN 18560

Zitat DIN 18560 T2, 4.3 Heizestriche

bei der Planung von Heizestrichen sind die Heizkreise und die Estrichfelder aufeinander abzustimmen. Bewegungsfugen dürfen nicht von Heizelementen gekreuzt werden. Anschlussleitungen, die Bewegungsfugen kreuzen müssen, sind in geeigneter Weise, z. B. durch Rohrhüllen von etwa 0,3 m Länge, zu schützen.

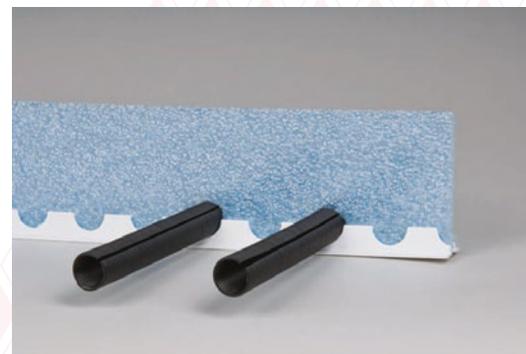

- Dehnfugenprofil;
Selbstklebendes Fugenprofil mit integriertem Dehnstreifen, 2-Meter-Stück



- Schutzrohr;
Geschlitzt und überlappend, für 10 mm und 17 mm Rohrdurchmesser, 350 mm lang



Art.-Nr.	Art.-Bezeichnung	VPE	Einheit
137 00 000	bavaria-Dehnfugenprofil	1	2-Meter-Stück
137 00 200	bavaria-Schutzrohr, geschlitzt und überlappend, 350mm,	1	Stk
137 00 210	bavaria-Schutzrohr, geschlitzt und überlappend, 350mm,	1	Stk